
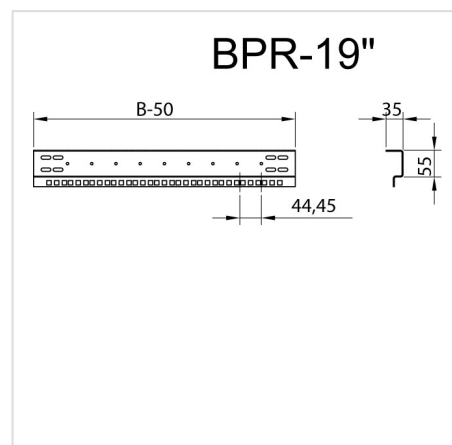


BP 19 - Vertikala balkar för 19" konstruktioner

HOME > KATEGORIER > INTERNA BYGGSYSTEM > BP-19 - VERTIKALA BALKAR FÖR 19" -KONSTRUKTIONER

Den används för att montera 19"-enheter på olika höjder eller djup. Vertikala balkar för 19"-konstruktioner är perforerade vertikalt med 9,2 × 9,2 mm kvadrathål, avstånd "U". Elementen monteras med hjälp av M6-burmsmuttrar och skruvar i kombination med brickor. För montering av balkar i RSA- eller SZA- kapslingarna är det nödvändigt att installera djupjusteringsfästena för det angivna djupet WRG i förväg. Balkarna är gjorda av galvaniserad plåt. 2 mm.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

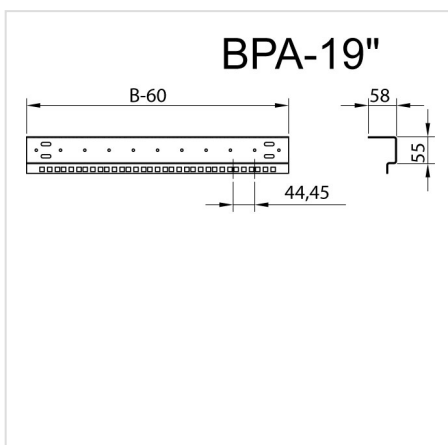

BPA-19 - Vertikal balk för RSA, SZA (vänster + höger) - 19" konstruktion

No. Beskrivning - dimensioner Katalognummer
(Höjd U (brukshöjden))

1	BPA-19-300 - 5U	113-001
2	BPA-19-400 - 7U	113-002
3	BPA-19-500 - 9U	113-003
4	BPA-19-600 - 12U	113-004
5	BPA-19-800 - 16U	113-005
6	BPA-19-1000 - 21U	113-005
7	BPA-19-1200 - 25U	113-006

BPB-19 - Vertikal balk för RSB, SZB (vänster + höger) - 19" konstruktion

No. Beskrivning - dimensioner Katalognummer
(Höjd U (brukshöjden))

1	BPB-19-800 - 15U	138-001
2	BPB-19-1000 - 20U	138-002
3	BPB-19-1200 - 24U	138-003
4	BPB-19-1400 - 29U	138-004
5	BPB-19-1600 - 33U	138-005
6	BPB-19-1800 - 38U	138-006
7	BPB-19 -2000 - 42U	138-007