

PM IP 65 - skärmhus

HOME > KATEGORIER > STYRSKÅP > PM IP 65 - SKÄRMHUS

PM - Det är ett dedikerat hus för bildskärmar, kännetecknad av hög täthet och modern design. Standard erbjudandet omfattar 3 dimensioner.

Typ	Korrosivitetsklass	Material / ytterligare beskrivning	Omslag
PM-ST	C2	stålplåt	RAL7035
PM-OH	C4**	rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)	SLIPNING
PM-KO	C5-I (M)**	syrafast stål 1.4404 (AISI 316L)	SLIPNING


ALLMÄN INFORMATION:

- Täthet enligt IP-kod: 65
- Hållfasthet vid mekanisk påverkan enligt IK-kod: 10
- Arbetstemperaturområde: -30 till +80 ° C

GRUNDLÄGGANDE DATA:

- Hus: monobloc typ, svetsad
- Kabeldragning: Det finns en kabelnyckel på baksidan av kapslingen
- Jordning: Gängade jordningsstift i locket

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

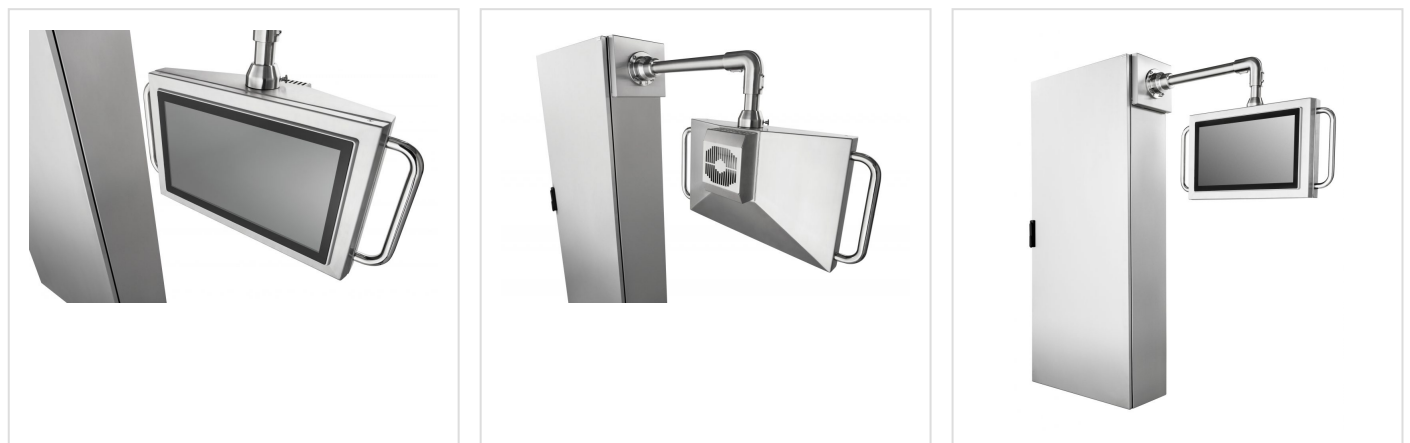



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex

DOKUMENT



[Datablad Kliknij aby pobrać](#)



[Intyg om överensstämmelse för Radiolex produkter Kliknij aby pobrać](#)

Tabellen nedan visar tomma kapslingarna

No.	Beskrivning	Katalognummer	Katalognummer	Katalognummer
		PM-ST	PM-OH	PM-KO
1	Skärmhus 10.1" bildskärm	600-001	601-001	602-001
2	Skärmhus 15.6" bildskärm	600-001	601-002	602-002
3	Skärmhus 21.5" bildskärm	600-003	601-003	603-003

XP500 Monitor

No. Beskrivning Katalognummer

1	10.1" Monitor	5.174474
2	15,6" Monitor	5.174475
3	21,5" Monitor	5.174476