

## Värmeväxlare | vatten luft typ


HOME > KATEGORIER > LUFTKONDITIONERING AV KONTROLLSKÅP > VÄRMEVÄXLARE | VATTEN-LUFT TYP

Vara kompakta luft-till-vatten värmeväxlare kan användas där det finns tillgång till kallt vatten. En typisk användning är avlägsnande av värme från styrskåpet.

Modeller av 19" värmeväxlare per uttag, med ett minsta djup, är tillgängliga för montering inuti, på taket eller på sidan.

Industriella värmeväxlare finns i versioner från 650 W till 5,5 kW (L35W10). Med vårt modulära system kan du uppnå upp till 40 kW total effekt.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

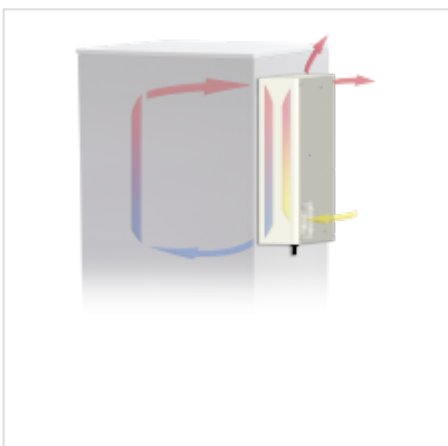

No.	Modell	Kylkraft L35W10 (200 l/h)	Spänning / frekvens	Mått (bredd x höjd x djup, mm)	Montage	Katalognummer
1	RK 2114 A 400	650 W @ 50 Hz	230 V - 50/60 Hz	212 x 400 x 80	Inre / yttre	5.2114003
2	RK 2114 A 400	650 W @ 50 Hz	120 V - 60 Hz	212 x 400 x 80	Inre / yttre	5.2114103
3	RK 2114 A 400	650 W @ 50 Hz	380-415 V 50 Hz 3~	212 x 400 x 80	Inre / yttre	5.5070048
4	RK 2114 A 400	650 W @ 50 Hz	400-460 V 60 Hz 3~	212 x 400 x 80	Inre / yttre	5.2114203
5	RK 2114 A 400	650 W @ 50 Hz	24 V DC	212 x 400 x 80	Inre / yttre	5.2114403
6	RK 2114 A 632	700 W @ 50 Hz	48 V DC	212 x 632 x 80	Inre / yttre	5.2114014
7	RK 2114 A 632	700 W @ 50 Hz	230 V - 50/60 Hz	212 x 632 x 80	Inre / yttre	5.2114114
8	RK 2114 A 632	700 W @ 50 Hz	120 V - 60 Hz	212 x 632 x 80	Inre / yttre	5.2114214
9	RK 2114 A 891	1,2 kW @ 50 Hz	380-415 V 50 Hz 3~	212 x 891 x 80	Inre / yttre	5.2114010
10	RK 2114 A 891	1,2 kW @ 50 Hz	400-460 V 60 Hz 3~	212 x 891 x 80	Inre / yttre	5.2114110
11	RK 2114 A 891	1,2 kW @ 50 Hz	230 V - 50/60 Hz	212 x 891 x 80	Inre / yttre	5.2114210
12	RK 2116	2,50 kW @ 50 Hz	120 V - 60 Hz	212 x 891 x 105	Inre / yttre	5.2116010
13	RK 2116	2,50 kW @ 50 Hz	380-415 V 50 Hz 3~	212 x 891 x 105	Inre / yttre	5.2116110
14	RK 2116	2,50 kW @ 50 Hz	400-460 V 60 Hz 3~	212 x 891 x 105	Inre / yttre	5.2116210
15	RK 2149	5,5 kW @ 50 Hz (500 l/h)	230 V - 50/60 Hz	262 x 936 x 147	extern	5.2125010
16	RK 2149	5,5 kW @ 50 Hz (500 l/h)	120 V - 60 Hz	262 x 936 x 147	extern	5.2125110
17	RK 2149	5,5 kW @ 50 Hz (500 l/h)	380-415 V 50 Hz 3~	262 x 936 x 147	extern	5.2125210
18	RK 2192	1 kW @ 50 Hz	400-460 V 60 Hz 3~	443 x 2HE x 408	Montage i skåp 19 "	5.2192000
19	RK 2192	1 kW @ 50 Hz	230 V - 50/60 Hz	443 x 2HE x 408	Montage i skåp 19 "	5.84195000
20	RK 2194	2,0 kW @ 50 Hz	120 V - 60 Hz	443 x 4HE x 505	Montage i skåp 19 "	5.2194000
21	RK 2192	2,0 kW @ 50 Hz	380-415 V 50 Hz 3~	443 x 4HE x 505	Montage i skåp 19 "	5.2194100
22	RK 2197	2,0 kW @ 50 Hz	400-460 V 60 Hz 3~	443 x 4U x 544	Montage i skåp 19 "	5.21970001
23	RK 2197	2,10 kW @ 50 Hz	230 V - 50/60 Hz	443 x 4U x 544	Montage i skåp 19 "	5.21971001
24	RK 2124	2 kW @ 50 Hz	120 V - 60 Hz	360 x 280 x 600	takinstitution	5.2124000
25	RK 2124	2 kW @ 50 Hz	230 V - 50/60 Hz	360 x 280 x 600	takinstitution	5.2124100
26	RK 2200	2,75 kW @ 50 Hz (500 l/h)	120 V - 60 Hz	600 x 230 x 500	takinstitution	5.2200000
			230 V - 50/60 Hz			
			120 V - 60 Hz			
			230 V - 50/60 Hz			
			120 V - 60 Hz			
			230 V - 50/60 Hz			

